



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ซอยตาชวน หมู่ที่ ๕ ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ถึงหลักแบบแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ซอยตาชวน หมู่ที่ ๕ ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ถึงหลักแบบแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ซอยตาชวน หมู่ที่ ๕ ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ถึงหลักแบบแผน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวีญา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีดา หิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ประเภท อาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอนาทม จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่ - / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17

กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	294,337.98	1.3074	384,817.47	
2	ประเภทงานถนน		1.3822		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,500.00	1.0700	6,955.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			394,772.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			394,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

*ก่อสร้าง 60 วัน

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- เอกสารกำหนดราคากลาง ไม่สามารถใช้พิจารณา

ประกอบการควบคุมงานได้ ยกเว้นรายการแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน

- ตามคำสั่ง อบต.สลุย ที่ 35/2563 ลงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายพิสิฐ จันทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายพิสิฐ จันทุม)

ตำแหน่ง นายโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง

อบต.สลุย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ รอดเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายสุเทพ รอดเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิสิฐ จันทุม)

ตำแหน่ง... นายโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง

อบต.สลุย....

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายปรีดา หิมทอง)

ตำแหน่ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย....

ลงชื่อ กรรมการ

(.นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ..)

ตำแหน่ง.ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.สลุย

บัญชีประมาณราคา

ปร.4แผ่นที่ 1/5

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.(ถึงหลักแบบถ้วยแถมเบญ)พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำรายละเอียดตามแบบ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

และรายการที่ อบต. สลุยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหมือทอง (ซอยตาชวน) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ - / 2563

รายการเลขที่ / 2563

ฝ่าย / งาน

ก่อสร้าง

กอง

ช่าง

พ.ศ. 2563

นายพิสิษฐ์ จันทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อถึงหลักและอุปกรณ์								
	* งานยกท่อถึงหลักด้วยรถเครน 25 ตัน(พร้อมขนย้ายถึง)	2.00	วัน			20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	* งานซ่อมแซมหม้อถัง,ถังกรอง (ปะผุ,ขัดสนิม,ทาสีกันสนิม)	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
	* เพรสเซอร์วิทย์ชนิดใช้ของเหลว(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	* เกลวัดแรงดัน (ไม่น้อยกว่า 5 บาร์)	1.00	ตัว	150.00	150.00			150.00	
	* หัวล่อฟ้าสามแฉก dia 3/4"	1.00	อัน	500.00	500.00			500.00	
	* แท่งกรวดทองแดง dia 5/8 " ยาว 3 ม.	1.00	อัน	650.00	650.00			650.00	
	* แคมป์รัดสายทองแดง dia 1/2"	8.00	อัน	50.00	400.00			400.00	
	* สายทองแดงเปลือย dia 35 ตร.มม.	22.00	ม.	120.00	2,640.00			2,640.00	
2	งานฐานรากท่อถึง							-	
	* ดินชุด - ดินถม	5.00	ลบ.ม.			99.00	495.00	495.00	
	* เสาค้ำ คสล.สี่เหลี่ยม 0.15*0.15*6.00 ม.	25.00	ต้น	666.00	16,650.00	176.00	4,400.00	21,050.00	
	* ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	560.00	1,680.00	99.00	297.00	1,977.00	
	* คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,976.00	1,976.00	398.00	398.00	2,374.00	
	* คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	2,149.00	10,745.00	498.00	2,490.00	13,235.00	
	* ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	532.00	6,384.00	133.00	1,596.00	7,980.00	
	* เหล็ก RB dia 12 มม.	0.180	ต้น	18,134.00	3,264.12	3,300.00	594.00	3,858.12	
	* เหล็ก RB dia 15 มม.	0.260	ต้น	21,228.00	5,519.28	3,300.00	858.00	6,377.28	
	* ตะปู	3.00	กก.	37.00	111.00		-	111.00	
	* ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	20.00	180.00		-	180.00	
	รวมเป็นเงิน						-	118,477.40	

และรายการที่ อบต.สลุยกำหนด									
บ้านเมืองทอง (ขอยตาชวน) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแพะ จังหวัดชุมพร									
สถานที่ก่อสร้าง		แบบเลขที่ - / 2563		รายการเลขที่ / 2563		ฝ่าย / งาน		กองช่าง	
ประมาณการโดย				นายพิสิฏฐ์ จันทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							118,477.40	
	* นื้อยึดท่อถึงพร้อมแวน dia 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	220.00	2,640.00			2,640.00	
3	งานฐานรากถังกรองสนิม				-			-	
	* ทราวยาบ	0.35	ลบ.ม.	560.00	196.00	99.00	34.65	230.65	
	* คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,149.00	967.05	498.00	224.10	1,191.15	
	* ไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	532.00	798.00	133.00	199.50	997.50	
	* ตะปู	0.50	กก.	37.00	18.50		-	18.50	
	* เหล็ก RB dia 9 มม.	0.020	ตัน	17,789.00	355.78	3,300.00	66.00	421.78	
	* ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	20.00	10.00		-	10.00	
4	งานถังกรองสนิม				-			-	
	* งานซ่อมแซมถังกรองพร้อมทาสีกันสนิม	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	* ประตูน้ำเหล็กหล่อ dia 3" แบบปีกผีเสื้อพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	* สายไฟฟ้าชนิด THWA 1* 25 sq.mm.	300.00	ม.	85.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	* ท่อยร้อยสายไฟฟ้า dia 1 "	37.00	ท่อน	42.00	1,554.00	-	-	1,554.00	
	* สายไฟฟ้าชนิด VCT 2 * 4 sq.mm. (ระบบน้ำดิบ)	200.00	ม.	65.00	13,000.00			13,000.00	
	* ลูกถ้วยติดตั้งไฟฟ้าน้ำดิบ	6.00	ลูก	25.00	150.00			150.00	
	* ตู้คอนโทรลปั้ม ขนาด 1 HP	1.00	ตู้	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	* ค่าแรงงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน							177,890.98	

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (ถึงหลักแบบท้ายแผนผัง) พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำรายละเอียดตามแบบ

และรายการที่ อบต.สลุยกำหนด									
บ้านหมือทอง (ซอยตาขวาม) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแพะ จังหวัดชุมพร									
สถานที่ก่อสร้าง		แบบเลขที่ - / 2563		รายการเลขที่ / 2563		ฝ่าย / งาน		กอง ก่อสร้าง พ.ศ. 2563	
ประมาณการโดย นายพิสิฏฐ์ จันทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							177,890.98	
6	ระบบน้ำดิบ								
	* ปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1 HP	1.00	ตัว	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	* ท่อPVC dia 1 1/2" ขึ้น 13.5	60.00	ฟอน	160.00	9,600.00	100.00	6,000.00	15,600.00	
	* แปะสูบน้ำแบบถัง 200 ลิตร	1.00	แพ	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
7	งานท่อจ่ายน้ำประปา						-		
	* ท่อPVC dia 1 1/2" ขึ้น 8.5	350.00	ฟอน	106.00	37,100.00	100.00	35,000.00	72,100.00	
	* สามทาง PVC 1 1/2"ลด 1/2"	20.00	ตัว	23.00	460.00			460.00	
	* วาล์ PVC 1/2"	20.00	ตัว	30.00	600.00			600.00	
	* ท่อ PVC 1/2" ขึ้น 8.5	3.00	ฟอน	39.00	117.00			117.00	
	* อุดตัน PVC 1/2"	20.00	ตัว	5.00	100.00			100.00	
	* ประตุน้ำทองเหลือง 1 1/2" พร้อมประกอบ ศก. 0.40ม.	2.00	ชุด	850.00	1,700.00			1,700.00	
	* เชื้อควาล์แบบสปริง dia 1 1/2"พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	550.00	550.00			550.00	
	* น้ำยาประสานท่อ PVC -ขนาด 500กรัม	4.00	กป.	180.00	720.00			720.00	
	รวมเป็นเงิน							287,837.98	
8	งานไม่พิจารณาราคา								
	* มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	1.00	เครื่อง	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							294,337.98	



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยตาชวน)

หมู่ที่ ๕ ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

✓ Show route preview

Sign in

ศาลาเอนกประสงค์
บ้านเหมืองทอง
Village hall

Ban Muang
Thong School
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง

สถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(ขอยตาชวน) หมู่ที่ 5 ตำบลสลอย

10.873514, 99.150229



Salui

Tha Sae District, Chumphon 86140

10.873514, 99.150229

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.




ข้อกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้



- [illegible]

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

แสดงแบบ		จดถึงสูง ขนาด 20 ซม. (รูปทรงถ้วยแอมแปญ)			
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	เห็นชอบ		ผศ.ศรชัย	
เขียนแบบ	นายเนตา เกียรติกุล	อนุมัติ		ผศ.ศรชัย	
ตรวจสอบร่าง	นายสมคิด การรัมย์	อนุมัติ			
ปรับปรุงแก้ไขจาก	แบบครั้งที่ พท.2-392544				
แบบครั้งที่	3112020	แผ่นที่	1/3	อธิบดีกรมการไฟฟ้า	
				วันที่	/ /

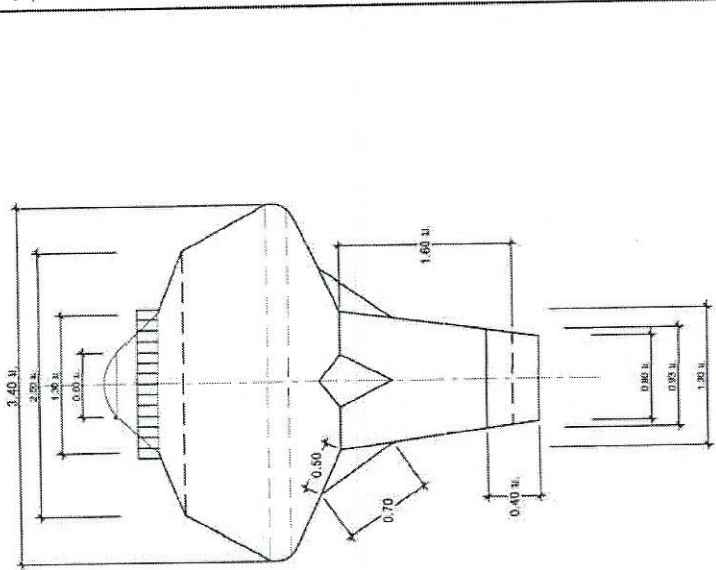


ปิยะธำรงเกษมโฮสเทล

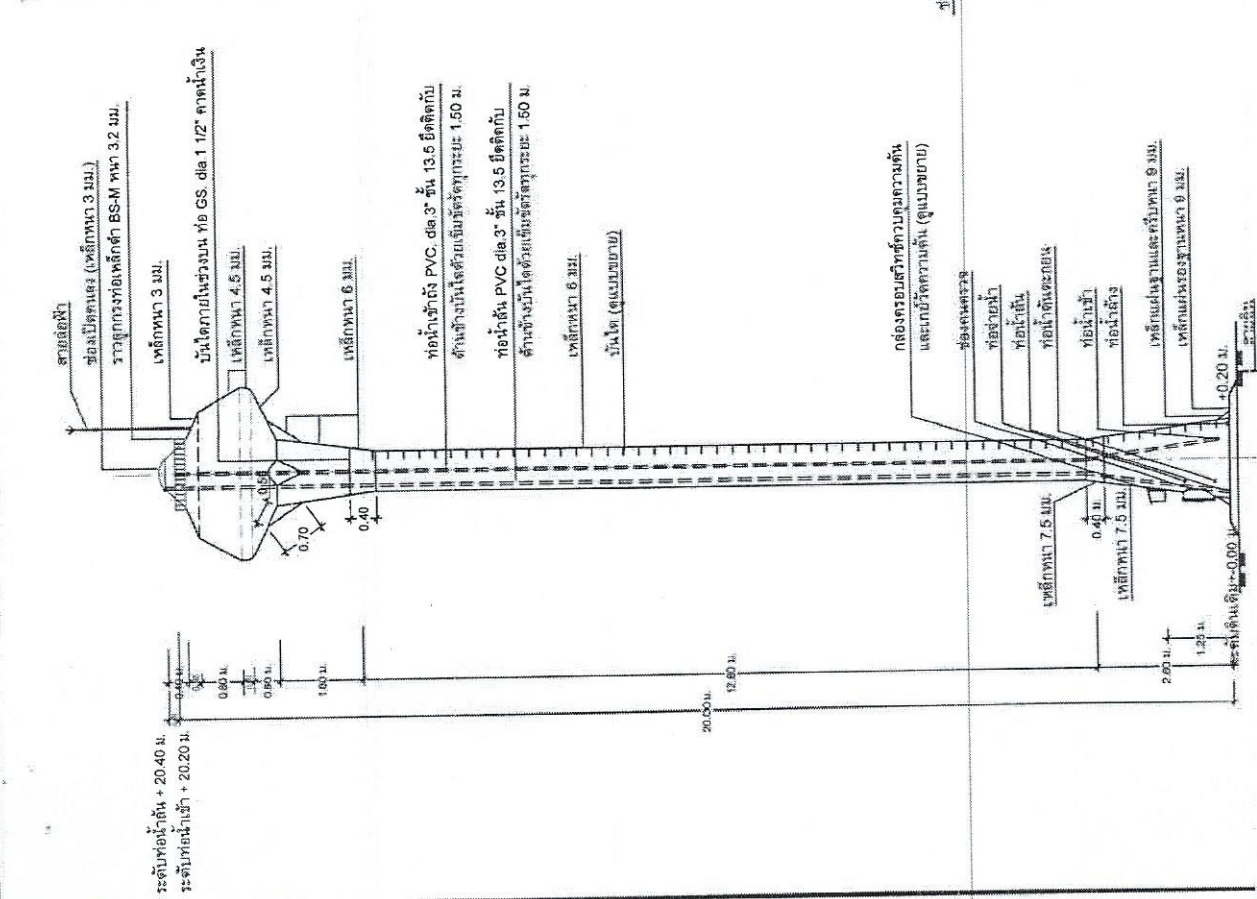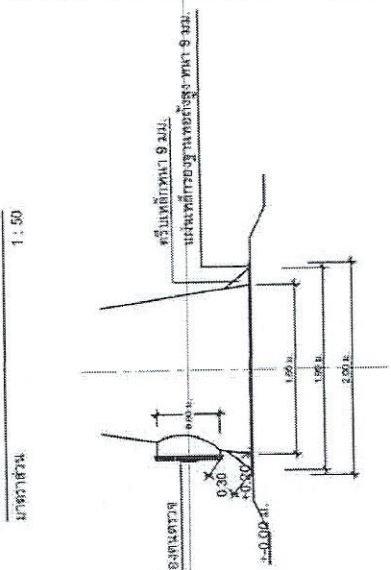

ระดับงานห้องสูง แบบกึ่งเหล็กรูปทรงถ้วยแฉกแป้น


- สายสื่อไฟฟ้าเส้นภายนอกต้องใช้หุ้มฉนวนไฟ
และเชื่อมสวตเหล็ก RB 6 มม. ปิดทึบระยะ 2.00 ม.

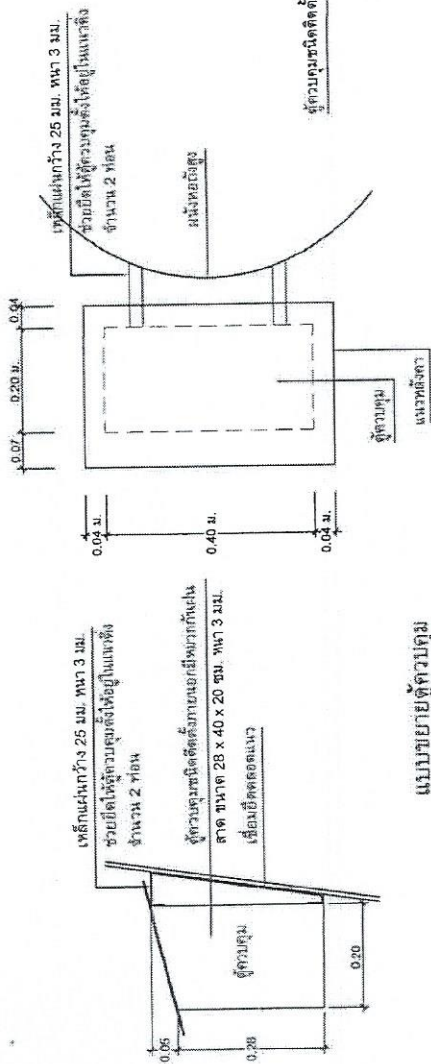


แบบขยายตู้ควบคุม
มาตราส่วน 1:10




แปลนขยายบันได

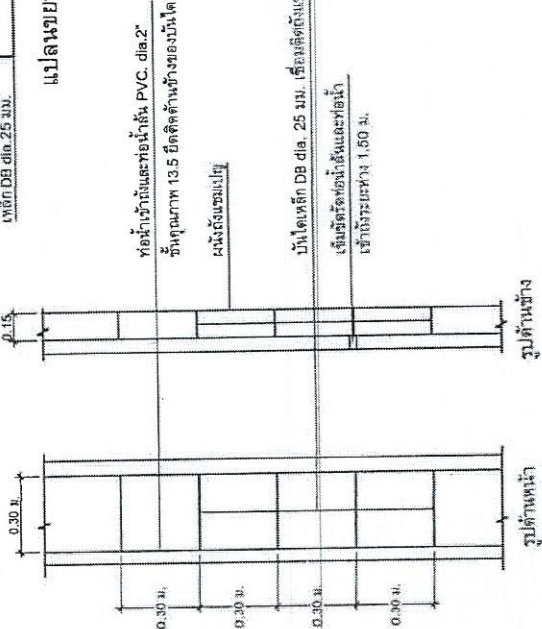

แบบขยายบันได และการยึดท่อให้น้ำและท่อเข้าถัง
มาตราส่วน 1:20

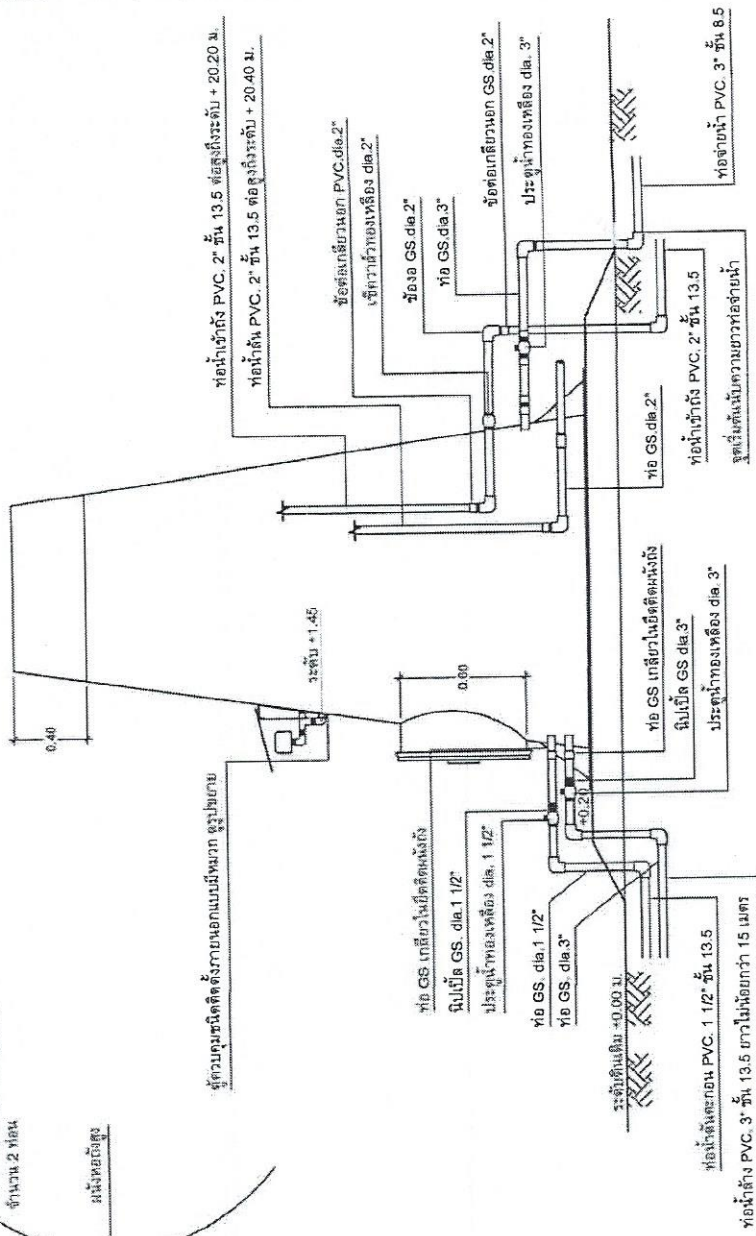

แบบแสดงการเดินท่อในถังแชมเปญ
มาตราส่วน 1:25

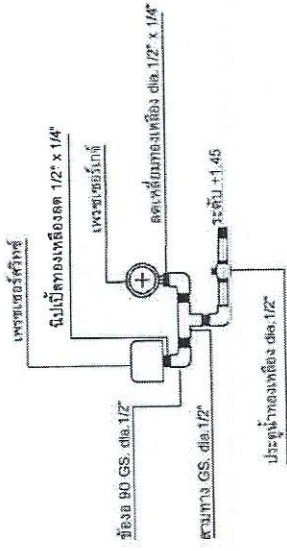

แบบขยายสวิตช์ควบคุมและเกาจัดความดัน

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10					
แสดงแบบ	ห้องสูง ขนาด 20 ลม.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู
เขียนแบบ	นายสมชาย เอื้อวชิรกุล	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู
ตรวจสอบ	นายสมชาย เอื้อวชิรกุล	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู
ปรับปรุงแก้ไข	นายสมชาย เอื้อวชิรกุล	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู
วันที่	31/12/2020	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู	หน้าประตู

