

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคันทรีย์ - ในอิน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
 โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
 (ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.สลุยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สมบูรณ์ ม.2 ต.สลุย อ.ท่าแพ จ.ชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่.....

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

แผ่นที่.....

ประมาณราคาโดย นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	378,844.56	1.3822	523,638.96	90 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3563	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาราคา				
6	ป้ายโครงการ			-	
	* ป้ายขณะดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)	1,500.00	-	1,500.00	
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			528,138.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		800.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		625.00	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลุย

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวสุภาพร ทองคำ) เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

ประมาณการโดย.....ผ.ช.ช่างโยธา
 (นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ)

ตรวจ.....นายช่างโยธา รักษาการแทน
 (นายพิสิษฐ์ จันทุม) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
 (นายสุเทพ รอดเดช)

อนุมัติ.....นายก อบต.
 (นายปรีดา หิมทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคันทรีย์ - ในโนน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
(ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.สลุยกำหนด)

สถานที่ตั้ง บ้านใหม่สมบุรณ์ ม.2 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่


คำนวณราคาโดย นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ

ตรวจ นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	800.00	ตร.ม.	11.06	8,848.00	1.3822	15.29	12,229.71
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	731.00	29,240.00	1.3822	1,010.39	40,415.53
2	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	2.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 มม. (240 ksc)	120.00	ลบ.ม.	2,358.00	282,960.00	1.3822	3,259.23	391,107.31
	2.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	800.00	ตร.ม.	43.00	34,400.00	1.3822	59.43	47,547.68
	2.3 EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง)	15.47	เมตร	225.00	3,480.75	1.3822	311.00	4,811.09
	2.4 CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อหดตามขวาง)	66.36	เมตร	142.00	9,422.69	1.3822	196.27	13,024.05
	2.5 LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	160.00	เมตร	59.00	9,440.00	1.3822	81.55	13,047.97
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	715.00	-	1.3822	988.27	-
4	งานไม้แบบ							
	4.1 ไม้แบบและคร่าว คัดตามความยาว 2 ข้าง	48.00	ตร.ม.	21.94	1,053.12	1.3822	30.33	1,455.62
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5.1 ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	5.2 ป้ายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				ค่างานต้นทุน	378,844.56		TOTAL	528,138.96

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	378,844.56
②	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
③	รวมค่างานก่อสร้าง	=	523,638.96
④	ป้ายโครงการ	=	4,500.00
⑤	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	528,138.96
คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		=	500,000.00
ขนาดหรือพื้นที่		=	800.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยประมาณ		=	625.00 บาท/ตร.ม.

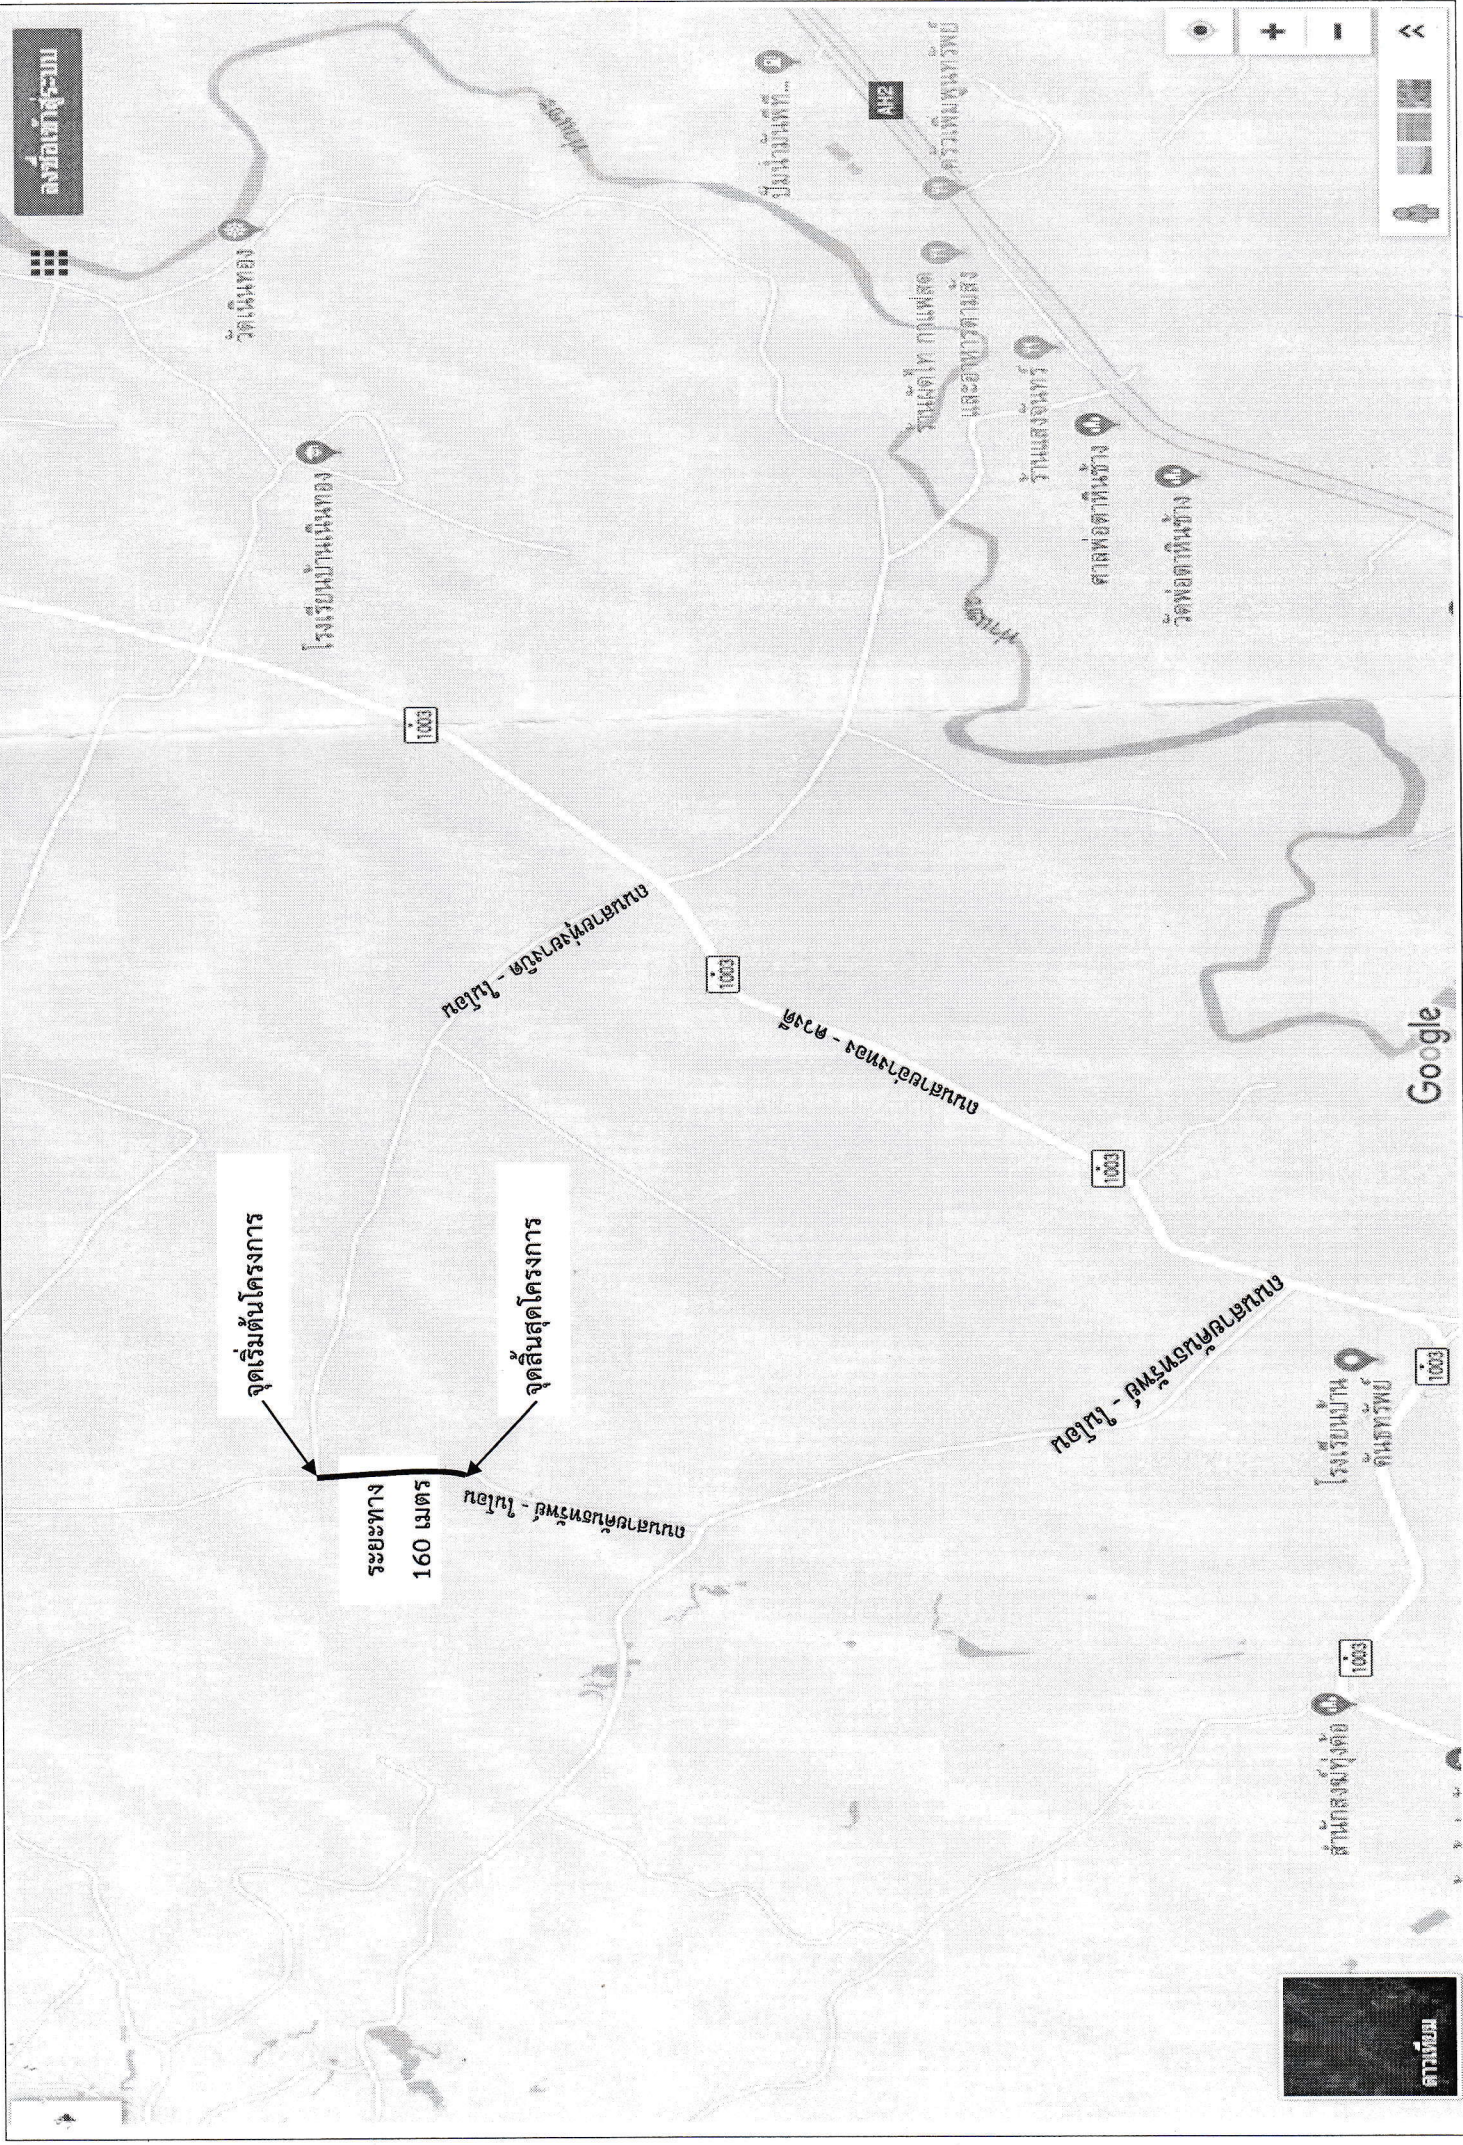

ลงชื่อเจ้าผู้ระบอบ

วัดเนินทอง

โรงเรียนบ้านเนินทอง

10003

หนองคาย - หนองคาย

10003

หนองคาย - หนองคาย

10003

หนองคาย - หนองคาย

10003

โรงเรียนบ้าน
ดงหวาย


10003

สำนักสงฆ์ทุ่งต้อม


ดาวเทียม

จุดเริ่มต้นโครงการ
ระยะทาง
160 เมตร
จุดสิ้นสุดโครงการ

หนองคาย - หนองคาย

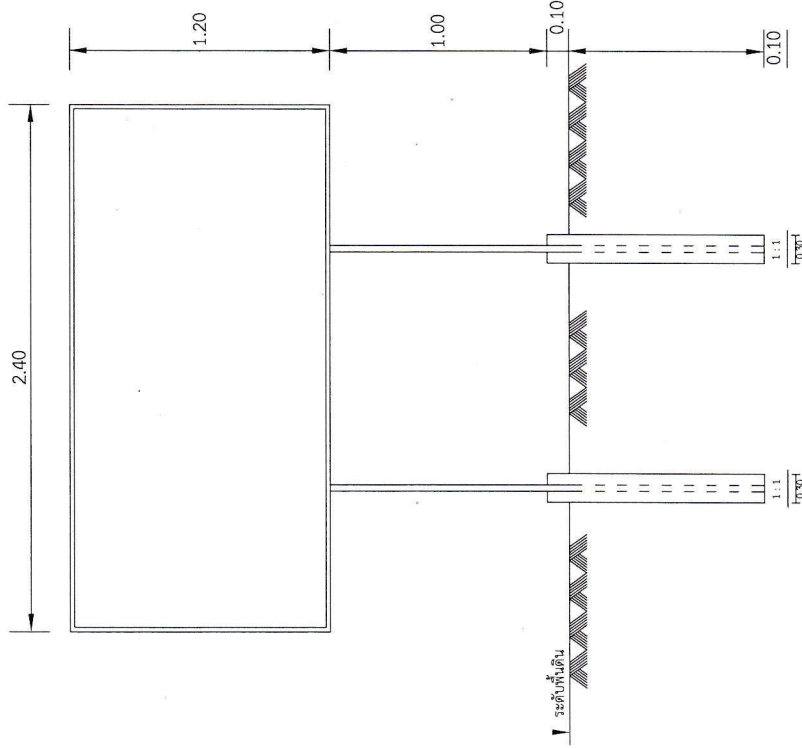

รูปด้านหน้า

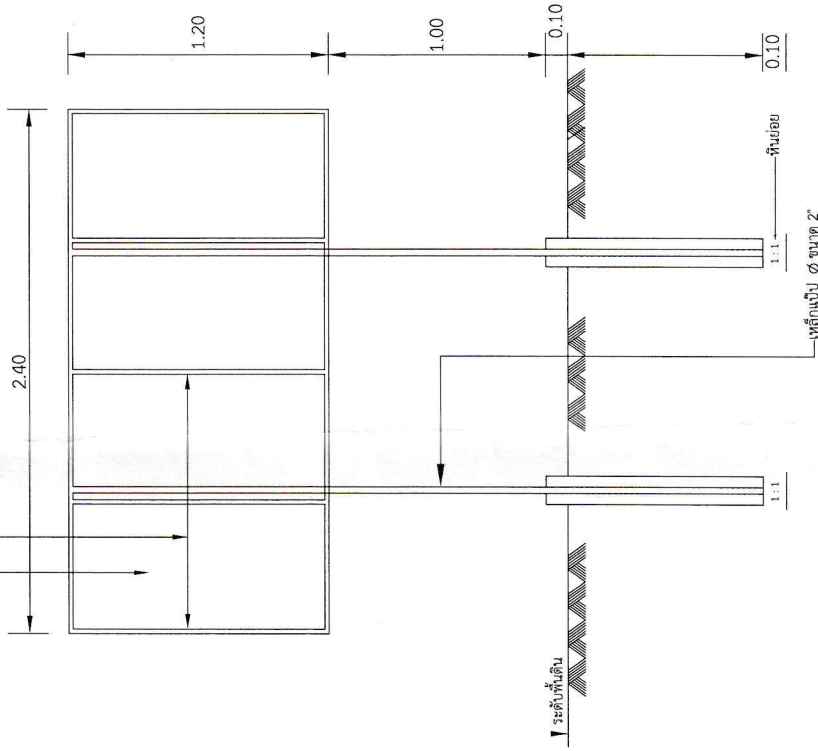

รูปด้านหลัง

รายละเอียดประกอบแบบ

1. เสาและแผ่นป้ายต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนทำการทาสีจริง
2. ตัวหนังสือขนาดตามความเหมาะสม ข้อความตามข้างต้น
3. ตัวหนังสือขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนาอย่างน้อย 2 มม. พื้นป้ายสีสีขาว ตัวอักษรสีขาว ทาสีขอบป้ายสีขาว
4. จุดติดตั้งป้ายตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

โครงการ ก่อสร้าง อบต.สลุย

เขียนแบบ	(นางสาวสุวิมล ทองคำ)	ออกแบบ	ออกแบบ
ตรวจ	(นายสุวิมล จันทน์)	นายช่างโยธา วิศวกรรมการเดิน	ออกแบบ
เห็นชอบ	(นายสุวิมล ทองคำ)	ปลัด อบต.สลุย	ออกแบบ
อนุมัติ	(นายสุวิมล ทองคำ)	นายก อบต.สลุย	ออกแบบ
แบบแสดง	(นายสุวิมล ทองคำ)	ป้ายโครงการ	ออกแบบ